

Berlino 3




Styling & Refrigeration

arneg


| Berlino 3 | | | Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин | Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура | Superficie di esposizione frontale Opening display surface Sichtbare Ausstellefläche Surface d'exposition frontale Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции | Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellefläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции | Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacità utile Capacidad útil Полезный объем |
|-----------|------|------|---|---|---|--|--|
| | | | mm | °C | m ² | | dm ³ |
| LF 1C | 090 | 205 | 1250 | +2°C / +4°C | 2,0 | 3,0 | 788 |
| | | | 1875 | | 3,0 | 4,4 | 1183 |
| | | | 2500 | | 4,0 | 5,9 | 1577 |
| | | | 3750 | | 6,0 | 8,9 | 2365 |
| | | 216 | 1250 | | 2,1 | 3,0 | 839 |
| | | | 1875 | | 3,2 | 4,4 | 1259 |
| | 2500 | | 4,3 | | 5,9 | 1679 | |
| | 3750 | | 6,4 | | 8,9 | 2518 | |
| | 100 | 205 | 1250 | | 2,0 | 3,5 | 942 |
| | | | 1875 | | 3,0 | 5,3 | 1414 |
| | | | 2500 | | 4,0 | 7,0 | 1885 |
| | | | 3750 | | 6,0 | 10,6 | 2827 |
| | | 216 | 1250 | | 2,1 | 3,5 | 1002 |
| | | | 1875 | | 3,2 | 5,3 | 1503 |
| | 2500 | | 4,3 | | 7,0 | 2004 | |
| | 3750 | | 6,5 | | 10,6 | 3007 | |
| | 110 | 205 | 1250 | | 2,0 | 4,0 | 1081 |
| | | | 1875 | | 3,0 | 6,0 | 1621 |
| | | | 2500 | | 4,0 | 8,0 | 2161 |
| | | | 3750 | | 6,0 | 12,0 | 3242 |
| | | 216 | 1250 | | 2,1 | 4,0 | 1148 |
| | | | 1875 | | 3,2 | 6,0 | 1722 |
| | 2500 | | 4,3 | | 8,0 | 2296 | |
| | 3750 | | 6,4 | | 12,1 | 3444 | |
| 120 | 205 | 1250 | 2,0 | 4,2 | 1116 | | |
| | | 1875 | 3,0 | 6,2 | 1674 | | |
| | | 2500 | 4,0 | 8,3 | 2232 | | |
| | | 3750 | 6,0 | 12,4 | 3348 | | |
| | 216 | 1250 | 2,1 | 4,2 | 1183 | | |
| | | 1875 | 3,2 | 6,2 | 1774 | | |
| 2500 | | 4,3 | 8,3 | 2365 | | | |
| 3750 | | 6,4 | 12,4 | 3548 | | | |
| LF 2C | 100 | 205 | 1250 | +2°C / +4°C | 2,0 | 3,5 | 942 |
| | | | 1875 | | 3,0 | 5,3 | 1414 |
| | | | 2500 | | 4,0 | 7,0 | 1885 |
| | | | 3750 | | 5,9 | 10,6 | 2827 |
| | | 216 | 1250 | | 2,1 | 3,5 | 1002 |
| | | | 1875 | | 3,2 | 5,3 | 1503 |
| | 2500 | | 4,2 | | 7,0 | 2004 | |
| | 3750 | | 6,3 | | 10,6 | 3007 | |
| | 110 | 205 | 1250 | | 2,0 | 4,0 | 1081 |
| | | | 1875 | | 3,0 | 6,0 | 1621 |
| | | | 2500 | | 4,0 | 8,0 | 2161 |
| | | | 3750 | | 5,9 | 12,1 | 3242 |
| | | 216 | 1250 | | 2,1 | 4,0 | 1148 |
| | | | 1875 | | 3,2 | 6,0 | 1722 |
| | 2500 | | 4,2 | | 8,0 | 2296 | |
| | 3750 | | 6,3 | | 12,1 | 3444 | |
| | 120 | 205 | 1250 | | 2,0 | 4,1 | 1116 |
| | | | 1875 | | 3,0 | 6,2 | 1674 |
| | | | 2500 | | 4,0 | 8,3 | 2232 |
| | | | 3750 | | 5,9 | 12,4 | 3348 |
| | | 216 | 1250 | | 2,1 | 4,1 | 1183 |
| | | | 1875 | | 3,2 | 6,2 | 1774 |
| | 2500 | | 4,2 | | 8,3 | 2365 | |
| | 3750 | | 6,4 | | 12,4 | 3548 | |
| HF 1C | 100 | 205 | 1250 | +2°C / +4°C | 1,8 | 3,5 | 949 |
| | | | 1875 | | 2,7 | 5,3 | 1424 |
| | | | 2500 | | 3,6 | 7,0 | 1898 |
| | | | 3750 | | 5,5 | 10,6 | 2847 |
| | | 216 | 1250 | | 2,0 | 3,5 | 1009 |
| | | | 1875 | | 2,9 | 5,3 | 1514 |
| | 2500 | | 3,9 | | 7,0 | 2018 | |
| | 3750 | | 5,9 | | 10,6 | 3027 | |
| | 110 | 205 | 1250 | | 1,8 | 4,0 | 1087 |
| | | | 1875 | | 2,7 | 6,0 | 1631 |
| | | | 2500 | | 3,6 | 8,0 | 2175 |
| | | | 3750 | | 5,5 | 12,1 | 3262 |
| | | 216 | 1250 | | 2,0 | 4,0 | 1155 |
| | | | 1875 | | 2,9 | 6,0 | 1732 |
| | 2500 | | 3,9 | | 8,0 | 2310 | |
| | 3750 | | 5,9 | | 12,1 | 3464 | |
| | 120 | 205 | 1250 | | 1,8 | 4,1 | 1126 |
| | | | 1875 | | 2,7 | 6,2 | 1689 |
| | | | 2500 | | 3,6 | 8,3 | 2252 |
| | | | 3750 | | 5,5 | 12,4 | 3377 |
| | | 216 | 1250 | | 2,0 | 4,1 | 1193 |
| | | | 1875 | | 2,9 | 6,2 | 1789 |
| | 2500 | | 3,9 | | 8,3 | 2385 | |
| | 3750 | | 5,9 | | 12,4 | 3578 | |
| HF 2C | 100 | 205 | 1250 | 0°C / +2°C +2°C / +4°C | 1,8 | 3,5 | 949 |
| | | | 1875 | | 2,7 | 5,3 | 1424 |
| | | | 2500 | | 3,6 | 7,0 | 1898 |
| | | | 3750 | | 5,4 | 10,6 | 2847 |
| | | 216 | 1250 | | 1,9 | 3,5 | 1009 |
| | | | 1875 | | 2,9 | 5,3 | 1514 |
| | 2500 | | 3,9 | | 7,0 | 2018 | |
| | 3750 | | 5,8 | | 10,6 | 3027 | |
| | 110 | 205 | 1250 | | 1,8 | 4,0 | 1087 |
| | | | 1875 | | 2,7 | 6,0 | 1631 |
| | | | 2500 | | 3,6 | 8,0 | 2175 |
| | | | 3750 | | 5,4 | 12,1 | 3262 |
| | | 216 | 1250 | | 1,9 | 4,0 | 1155 |
| | | | 1875 | | 2,9 | 6,0 | 1732 |
| | 2500 | | 3,9 | | 8,0 | 2310 | |
| | 3750 | | 5,8 | | 12,1 | 3464 | |
| | 120 | 205 | 1250 | | 1,8 | 4,1 | 1126 |
| | | | 1875 | | 2,7 | 6,2 | 1689 |
| | | | 2500 | | 3,6 | 8,3 | 2252 |
| | | | 3750 | | 5,4 | 12,4 | 3377 |
| | | 216 | 1250 | | 1,9 | 4,1 | 1193 |
| | | | 1875 | | 2,9 | 6,2 | 1789 |
| | 2500 | | 3,9 | | 8,3 | 2385 | |
| | 3750 | | 5,8 | | 12,4 | 3578 | |

| Berlino 3 | | | Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина Без Боковин | Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура | Superficie di esposizione frontale Opening display surface Sichtbare Ausstellefläche Surface d'exposition frontale Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции | Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellefläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции | Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объём | |
|---------------|------|------|---|---|---|--|--|------|
| | | | mm | °C | m ² | | dm ³ | |
| FC | 110 | 205 | 1250 | +2°C / +4°C | 2,0 | 2,3 | 1436 | |
| | | | 1370 | | 2,2 | 2,5 | 1573 | |
| | | | 1875 | | 3,0 | 3,4 | 2153 | |
| | | 2500 | 4,0 | | 4,5 | 2871 | | |
| | | 3750 | 6,0 | | 6,8 | 4307 | | |
| | | 1250 | 2,1 | | 2,3 | 1511 | | |
| | 1370 | 2,3 | 2,5 | | 1656 | | | |
| | 1875 | 3,2 | 3,4 | | 2266 | | | |
| | 2500 | 4,3 | 4,5 | | 3021 | | | |
| | 3750 | 6,4 | 6,8 | | 4532 | | | |
| | 120 | 205 | 1250 | | 2,0 | 2,4 | 1591 | |
| | | | 1370 | | 2,2 | 2,7 | 1744 | |
| 1875 | | | 3,0 | 3,7 | 2387 | | | |
| 2500 | | 4,0 | 4,9 | 3183 | | | | |
| 3750 | | 6,0 | 7,3 | 4774 | | | | |
| 1250 | | 2,1 | 2,4 | 1669 | | | | |
| 1370 | 2,3 | 2,7 | 1830 | | | | | |
| 1875 | 3,2 | 3,7 | 2504 | | | | | |
| 2500 | 4,3 | 4,9 | 3339 | | | | | |
| 3750 | 6,4 | 7,3 | 5008 | | | | | |
| FC PRODUCE | 110 | 205 | 1250 | +2°C / +4°C | 2,2 | 2,2 | 1511 | |
| | | | 1875 | | 3,3 | 3,2 | 1656 | |
| | | | 2500 | | 4,4 | 4,3 | 2266 | |
| | | 3750 | 6,6 | | 6,5 | 3021 | | |
| | | 1250 | 2,3 | | 2,2 | 1511 | | |
| | | 1875 | 3,5 | | 3,2 | 1656 | | |
| | 2500 | 4,7 | 4,3 | | 2266 | | | |
| | 3750 | 7,0 | 6,5 | | 3021 | | | |
| | 120 | 205 | 1250 | | 2,2 | 2,3 | 1591 | |
| | | | 1875 | | 3,3 | 3,4 | 1744 | |
| | | | 2500 | | 4,4 | 4,6 | 2387 | |
| | | 3750 | 6,6 | | 6,8 | 3183 | | |
| 1250 | | 2,3 | 2,3 | 1669 | | | | |
| 1875 | | 3,5 | 3,4 | 1830 | | | | |
| 2500 | 4,7 | 4,6 | 2504 | | | | | |
| 3750 | 7,0 | 6,8 | 3339 | | | | | |
| PC | 110 | 205 | 1940 | +5°C / +7°C | 3,1 | 3,3 | 2041 | |
| | | | 2500 | | 4,0 | 4,2 | 2630 | |
| | | | 3750 | | 6,0 | 6,4 | 3945 | |
| | | 1940 | 3,3 | | 3,3 | 2148 | | |
| | | 2500 | 4,3 | | 4,2 | 2768 | | |
| | | 3750 | 6,4 | | 6,4 | 4151 | | |
| FCW | 110 | 205 | 1250 | | 0°C / +2°C +2°C / +4°C | 2,3 | 2,2 | 1407 |
| | | | 2500 | | | 4,6 | 4,5 | 2815 |
| | | | 3750 | | | 6,9 | 6,7 | 4222 |
| | | 1250 | 2,3 | | | 2,2 | 1476 | |
| | | 2500 | 4,6 | | | 4,5 | 2952 | |
| | | 3750 | 6,9 | | | 6,7 | 4428 | |

| Berlino 3 | | | Lunghezza esterna External length Aussenlänge Longeur extérieur Longitud externa Внешняя Длина | Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура | Superficie di esposizione frontale Opening display surface Sichtbare Ausstellefläche Surface d'exposition frontale Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции | Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellefläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции | Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объём |
|-----------|------|------|---|---|---|--|--|
| | | | mm | °C | m ² | | dm ³ |
| LF 1C | 205 | 2265 | +2°C / +4°C | 3,0 | 6,0 | 1621 | |
| | | 2390 | | 3,2 | 6,4 | 1729 | |
| | | 2530 | | 3,4 | 6,9 | 1850 | |
| | 2265 | 3,2 | | 6,0 | 1722 | | |
| | 2390 | 3,4 | | 6,4 | 1837 | | |
| | 2530 | 3,6 | | 6,9 | 1965 | | |
| LF 2C | 205 | 2265 | 0°C / +2°C +2°C / +4°C | 3,0 | 6,0 | 1621 | |
| | | 2390 | | 3,2 | 6,4 | 1729 | |
| | | 2530 | | 3,4 | 6,9 | 1850 | |
| | 2265 | 3,2 | | 6,0 | 1722 | | |
| | 2390 | 3,4 | | 6,4 | 1837 | | |
| | 2530 | 3,6 | | 6,9 | 1965 | | |
| HF 1C | 205 | 2265 | +2°C / +4°C | 2,7 | 6,0 | 1631 | |
| | | 2390 | | 3,0 | 6,4 | 1740 | |
| | | 2530 | | 3,1 | 6,9 | 1862 | |
| | 2265 | 3,0 | | 6,0 | 1732 | | |
| | 2390 | 3,1 | | 6,4 | 1848 | | |
| | 2530 | 3,4 | | 6,9 | 1977 | | |
| HF 2C | 205 | 1958 | 0°C / +2°C +2°C / +4°C | 2,7 | 6,0 | 1631 | |
| | | 2159 | | 2,9 | 6,4 | 1740 | |
| | | 2284 | | 3,1 | 6,9 | 1862 | |
| | 1958 | 2,9 | | 6,0 | 1732 | | |
| | 2159 | 3,1 | | 6,4 | 1848 | | |
| | 2284 | 3,3 | | 6,9 | 1977 | | |

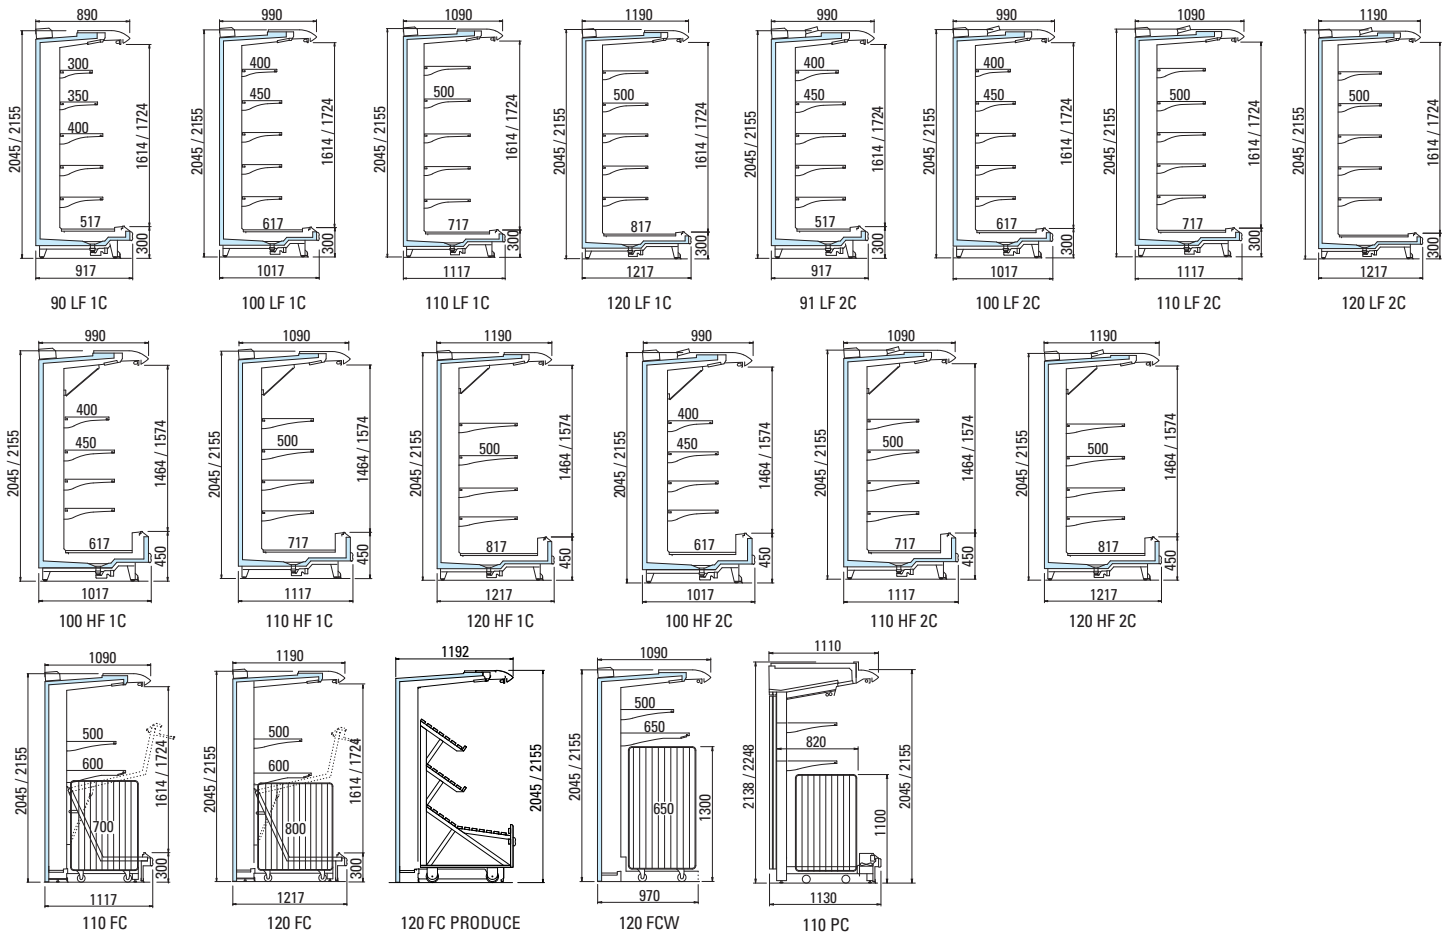

Testate - Head-cases - Kopfmöbeln - Meubles tête - Cabeceras - Торцевыми секциями

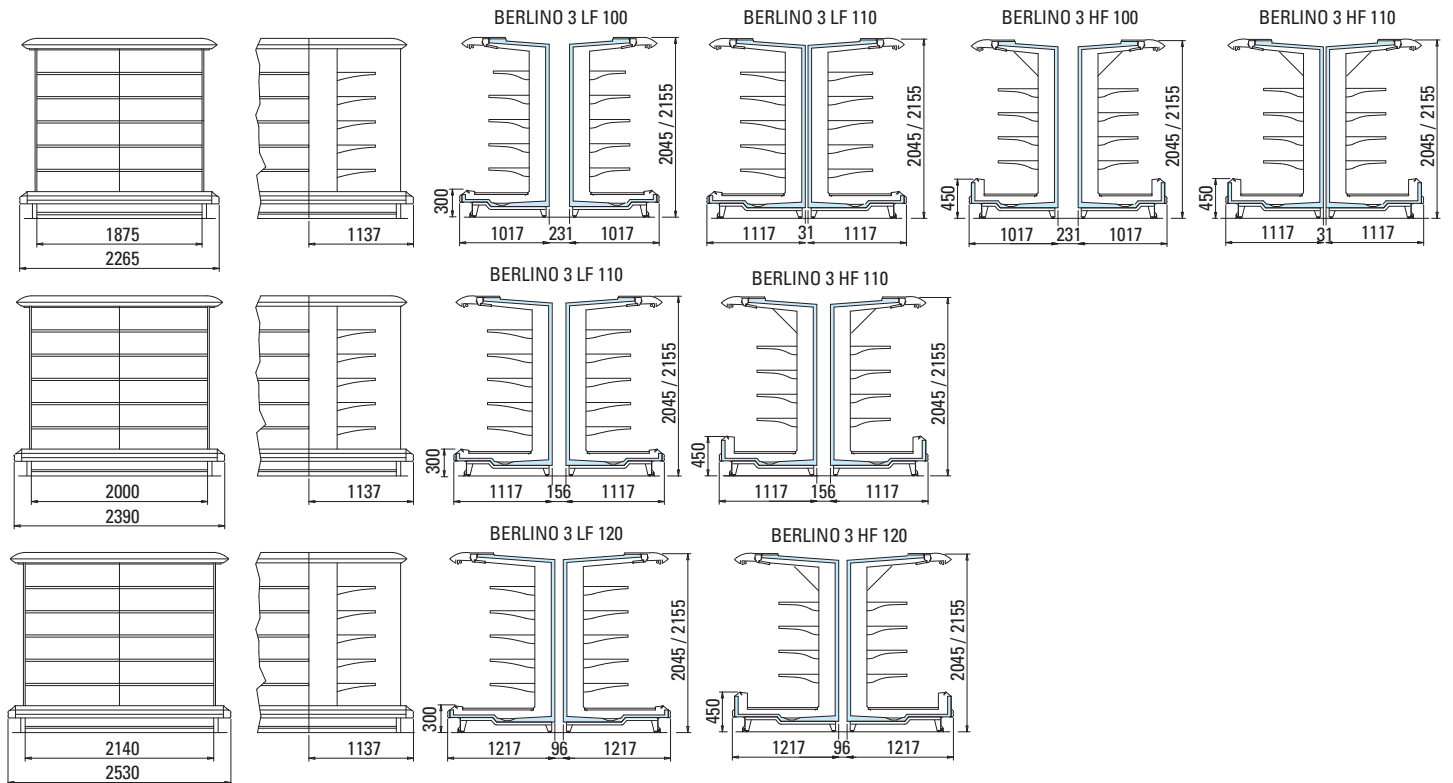

ARNEG S.p.A.
 35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444
 Certified ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - RAEE IT801000000139
 www.arneg.com

